

ENCASTRE SCAR

Information Produit

- Encastré intérieur avec réflecteur aluminium.
- Haute efficacité lumineuse. Chip Bridgelux.
- Garantie 3 ans
- CLASS II
- Poids : 0.75 Kg
- Diamètre de perçage : **170 mm**
- IP20




Produit de **haute qualité** avec un **corps en fonte d'aluminium**.

Ce produit de conception unique s'intégrera parfaitement en lieu et place d'encastres classiques iodure.

Grâce à son orientation de **45 degrés et 350 degrés**, vous pourrez parfaitement ajuster la lumière.

De plus, avec son orientation de **18 degrés en arrière**, il pourra être utilisé comme **wallwasher**.

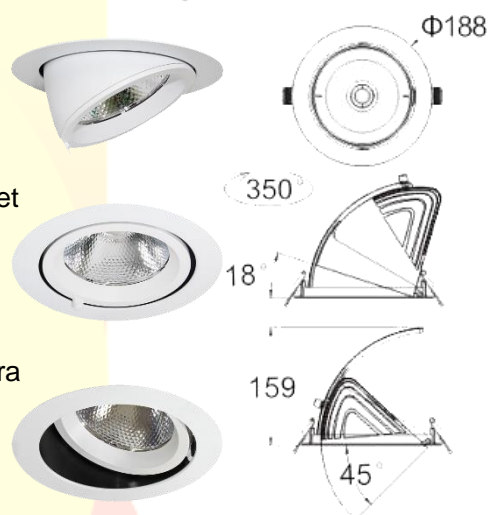

Applications : Eclairage de couloir, de bureaux, de hall d'exposition, de vitrines, de magasins...

	38W	38W	42W	42W
Lumens (CRI90)	3377 lm	3588 lm	3733 lm	3966 lm
Kelvin	3000K	4000K	3000K	4000K

Angle standard 38°, autre sur demande

Disponible en finition noir

REFERENCE : **SCXXX38XX90X**

REF XX	Dim XX	Puissance XX	Angle XX	CCT XX	IRC XX	Finition X
SC	01 - No dim	- 38	- 38	30 - (3000K)	- 90	- 1 (Blanc)
	02 - Phase dim	- 42		40 - (4000K)		- 2 (Noir)