

SAILLI TUBA

Information Produit

- Appareil sailli intérieur avec lentille.
- Haute efficacité lumineuse. Chip Bridgelux.
- Garantie 3 ans
- CLASS II
- IP20
- Poids : 0.75 Kg
- Dimension : 160 mm x 220 mm (hauteur)
- Option : adaptateur rail 3 allumages




Produit de **haute qualité** avec un **corps en fonte d'aluminium**.

Ce produit de conception unique s'intégrera parfaitement en lieu et place de luminaires classiques iodure. Sa **pose en sailli** est facile de mise en œuvre et s'intégrera parfaitement sur une **dalle béton** ou un **plafond à faible plénum**.

Grâce à l'orientation de sa source intégrée de **25 degrés et 350 degrés**, vous pourrez parfaitement ajuster la lumière.

Applications : Eclairage de couloir, de bureaux, de hall d'exposition, de vitrines, de magasins...

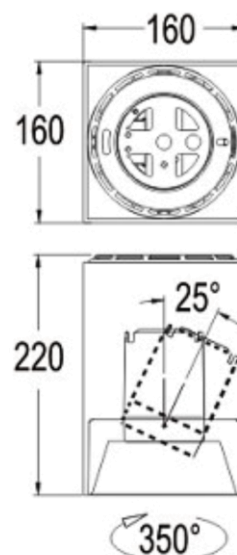

	28W	28W	33W	33W
Lumens (CRI90)	2240 lm	2380 lm	2640 lm	2805 lm
Kelvin	3000K	4000K	3000K	4000K

Angle standard 38°, 15° sur demande / Disponible en finition noir

REFERENCE : **TUXXX38XX90X**

REF XX	Dim XX	Puissance XX	Angle XX	CCT XX	IRC XX	Finition X
TU	01 - No dim	- 28 - 33	- 38	30 - (3000K) 40 - (4000K)	- 90	- 1 (Blanc) - 2 (Noir)